

Link do produktu: <https://matjula.pl/kamera-tubowa-bcs-thc4130ir-p-3647.html>

Kamera tubowa BCS-THC4130IR

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-THC4130IR
Producent	Delta

Opis produktu

Kamera tubowa BCS-THC4130IR




Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Aptina oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface). Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.





Specyfikacja:

- Standard: HD-CVI
- Przetwornik: 1/3 " APTINA CMOS
- Procesor obrazu: DSP Fulham FH8521
- Wielkość matrycy: 1.3 Mpx
- Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p
- Zasięg oświetlacza IR: 20 m
- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- Obiektyw: 2.8 mm, F1.4
- Kąt widzenia: 81° (dane producenta)
- Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- Wyjście wideo: HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
- Wybrane funkcje:
 - Możliwość zmiany sygnału HD-CVI na analogowy
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Automatyczny balans bieli
- Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie: 12 V DC / 310 mA
- Obudowa: Metalowa
- Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C
- Waga: 0.495 kg
- Wymiary: 177 x 70 x 70 mm

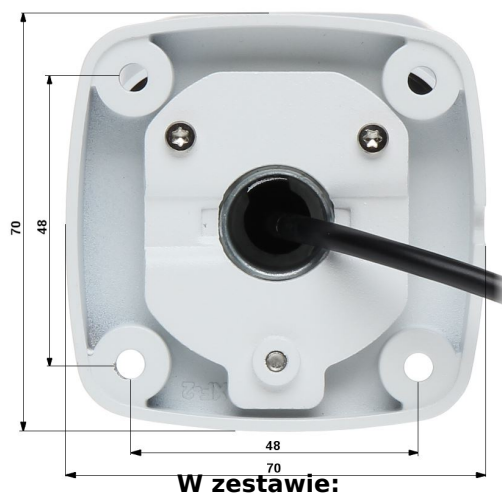



Matjula
Krzysztof Żarczyński
Grodziszcz 75A
58-100 Świdnica

