

Link do produktu: <https://matjul.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9738-21-dcss-dscr-p-4159.html>



## MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738 - 2/1 DCSS /DSCR


Cena	<b>369,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738</b>
Kod producenta	<b>dmt</b>
Producent	<b>Johansson</b>

### Opis produktu

~~**MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738 - 2/1 DCSS /DSCR**~~



▼ Terr./1 ▼ 2  
LNB/Multiswitch


 **johansson**  
the original

Ref. 9738

## dCSS Stacker


User band options: 1-2: 1076-1178 MHz  
or 3-4: 1280-1382 MHz  
or 5-6: 1284-1400 MHz  
or 7-8: 1210-1420 MHz

Manual:




**dCSS**  
(EN50494/EN50607)

dSCR / Terr.  
▼ ▲  
12-24 Vdc



⚡ → CE ⚠ 🏠 →  
DC (optional)  
20V/500mA

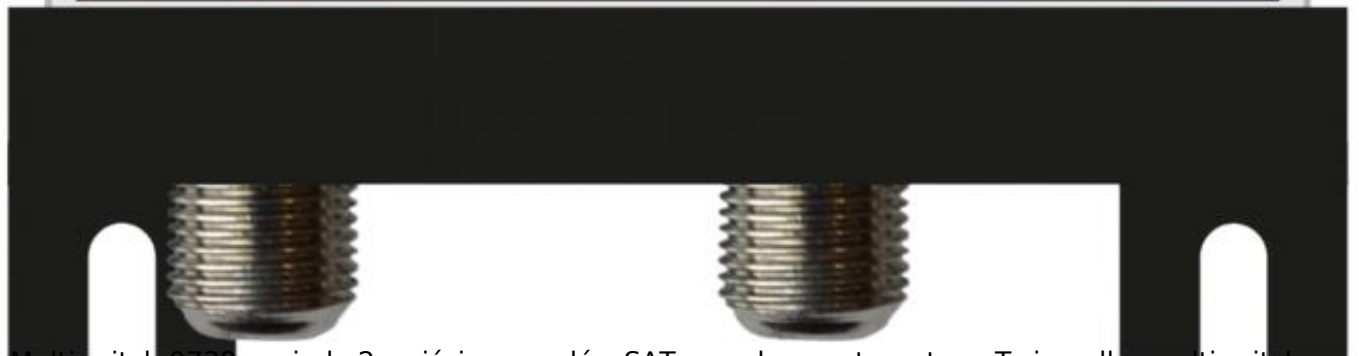

Multiswitch 9738 posiada 2 wejścia sygnałów SAT np. z konwertera typu Twin , albo multiswitcha.  
Na wyjściu uzyskujemy dwa sygnały Unicable DSCR na dwóch kanałach pracy:

- dla 1-2: 1076 - 1178 MHz
- dla 3-4: 1280 - 1382 MHz



- dla 5-6: 1284 - 1400 MHz

- dla 7-8: 1210 - 1420 MHz

**Parametry techniczne:**

Wejścia	-	2
Wyjścia	-	2
Częstotliwość	MHz	dla 1-2: 1076 - 1178 MHz dla 3-4: 1280 - 1382 MHz dla 5-6: 1284 - 1400 MHz dla 7-8: 1210 - 1420 MHz
Częstotliwość wyjściowa odbiornika	MHz	5-862 / 950-2150
Strata sygnału na przelocie	dB	2.5 / 2
Ilość wyjść dCSS/dSCR	-	1
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR	-	75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie)
dCSS/dSCR UBs	-	2
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR	dB $\mu$ V	23
Straty w kanale zwrotnym	dB	$\geq 8$ dB (Typ 12)
Straty na odgałęzieniu	-	brak, AGC (automatyczna regulacja wzmacnienia)
Strata sygnału DVB-T/Kablowy	dB	-7
Pasmo i wybór polaryzacji	-	Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD) Standard EN 50607 (SCD 2) SKY UK standard
Maksymalny pobór prądu	-	
Zasilanie	-	Z odbiornika STB, power inserter
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno)	-	500mA max, 20V
Wymiary	mm	90x85x40 mm

**Przykładowa instalacja z wykorzystaniem Multiswitcha Johansson Unicable 9738:**