

Link do produktu: <https://matjul.pl/multiswitch-unicable-dur-line-scr-dcr-5-2-4-l4-p-4150.html>




MULTISWITCH UNICABLE DUR-LINE SCR DCR 5-2-4-L4

Cena	669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULTISWITCH UNICABLE DUR-LINE SCR DCR 5-2-4-L4
Kod producenta	dmt


Opis produktu

~~MULTISWITCH UNICABLE DUR-LINE SCR DCR 5-2-4-L4~~

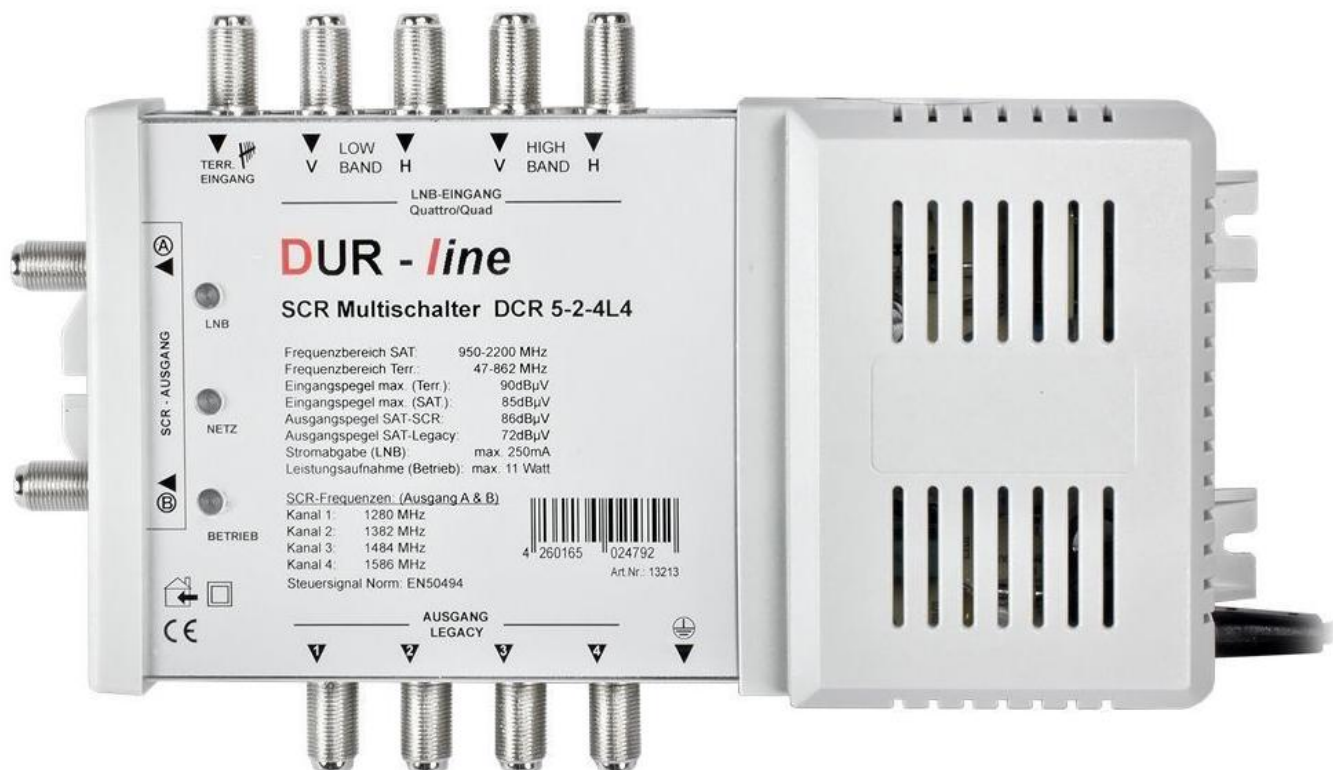


Multiswitch DUR-line DCR 5-2-4L4 pozwala na przesłanie sygnału Satelitarnego z konwentera LNB Quattro lub Quad wraz z telewizją naziemną DVB-T do max. 12 odbiorników. (dwa wyjścia SCR Unicable w sumie dla 8 odbiorników oraz 4x wyjścia standardowe Legacy umożliwiające podłączenie 4 kolejnych odbiorników satelitarnych.)

Przykład rozwiązania standardowej instalacji przy użyciu DUR-line DCR 5-2-4L-4

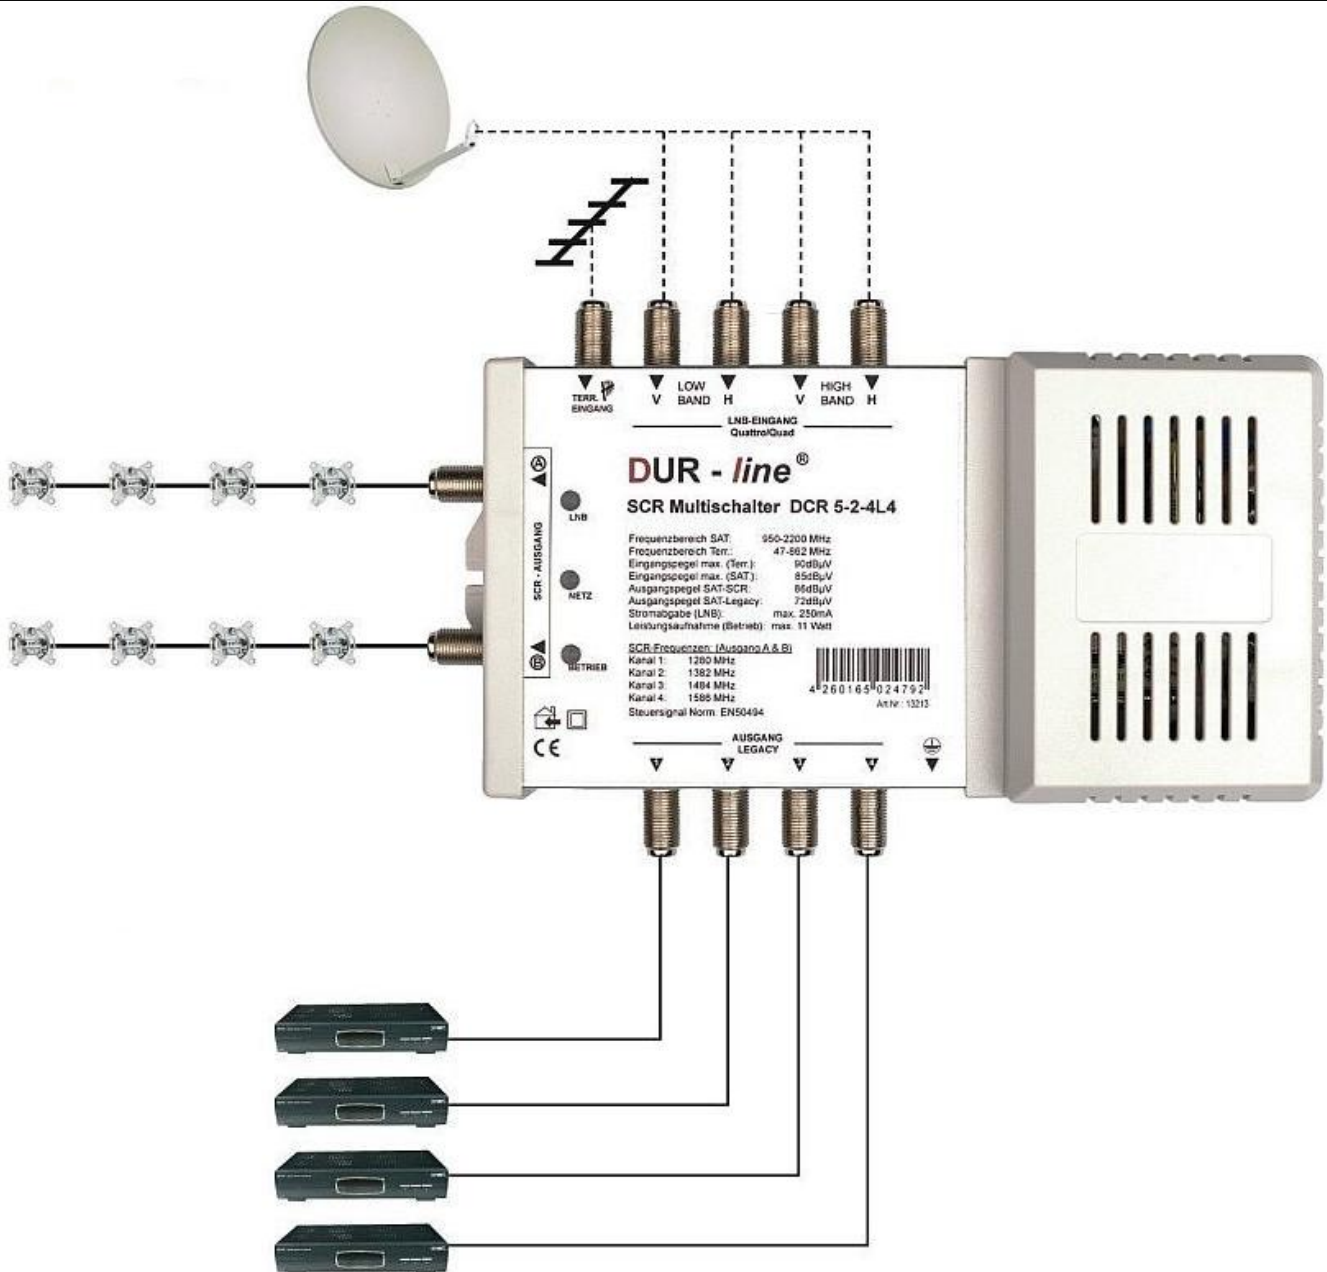

Przykład rozwiązania instalacji kaskadowej rozbudowanej o kolejny multiswitch DUR-line DCR 5-2-4L-4

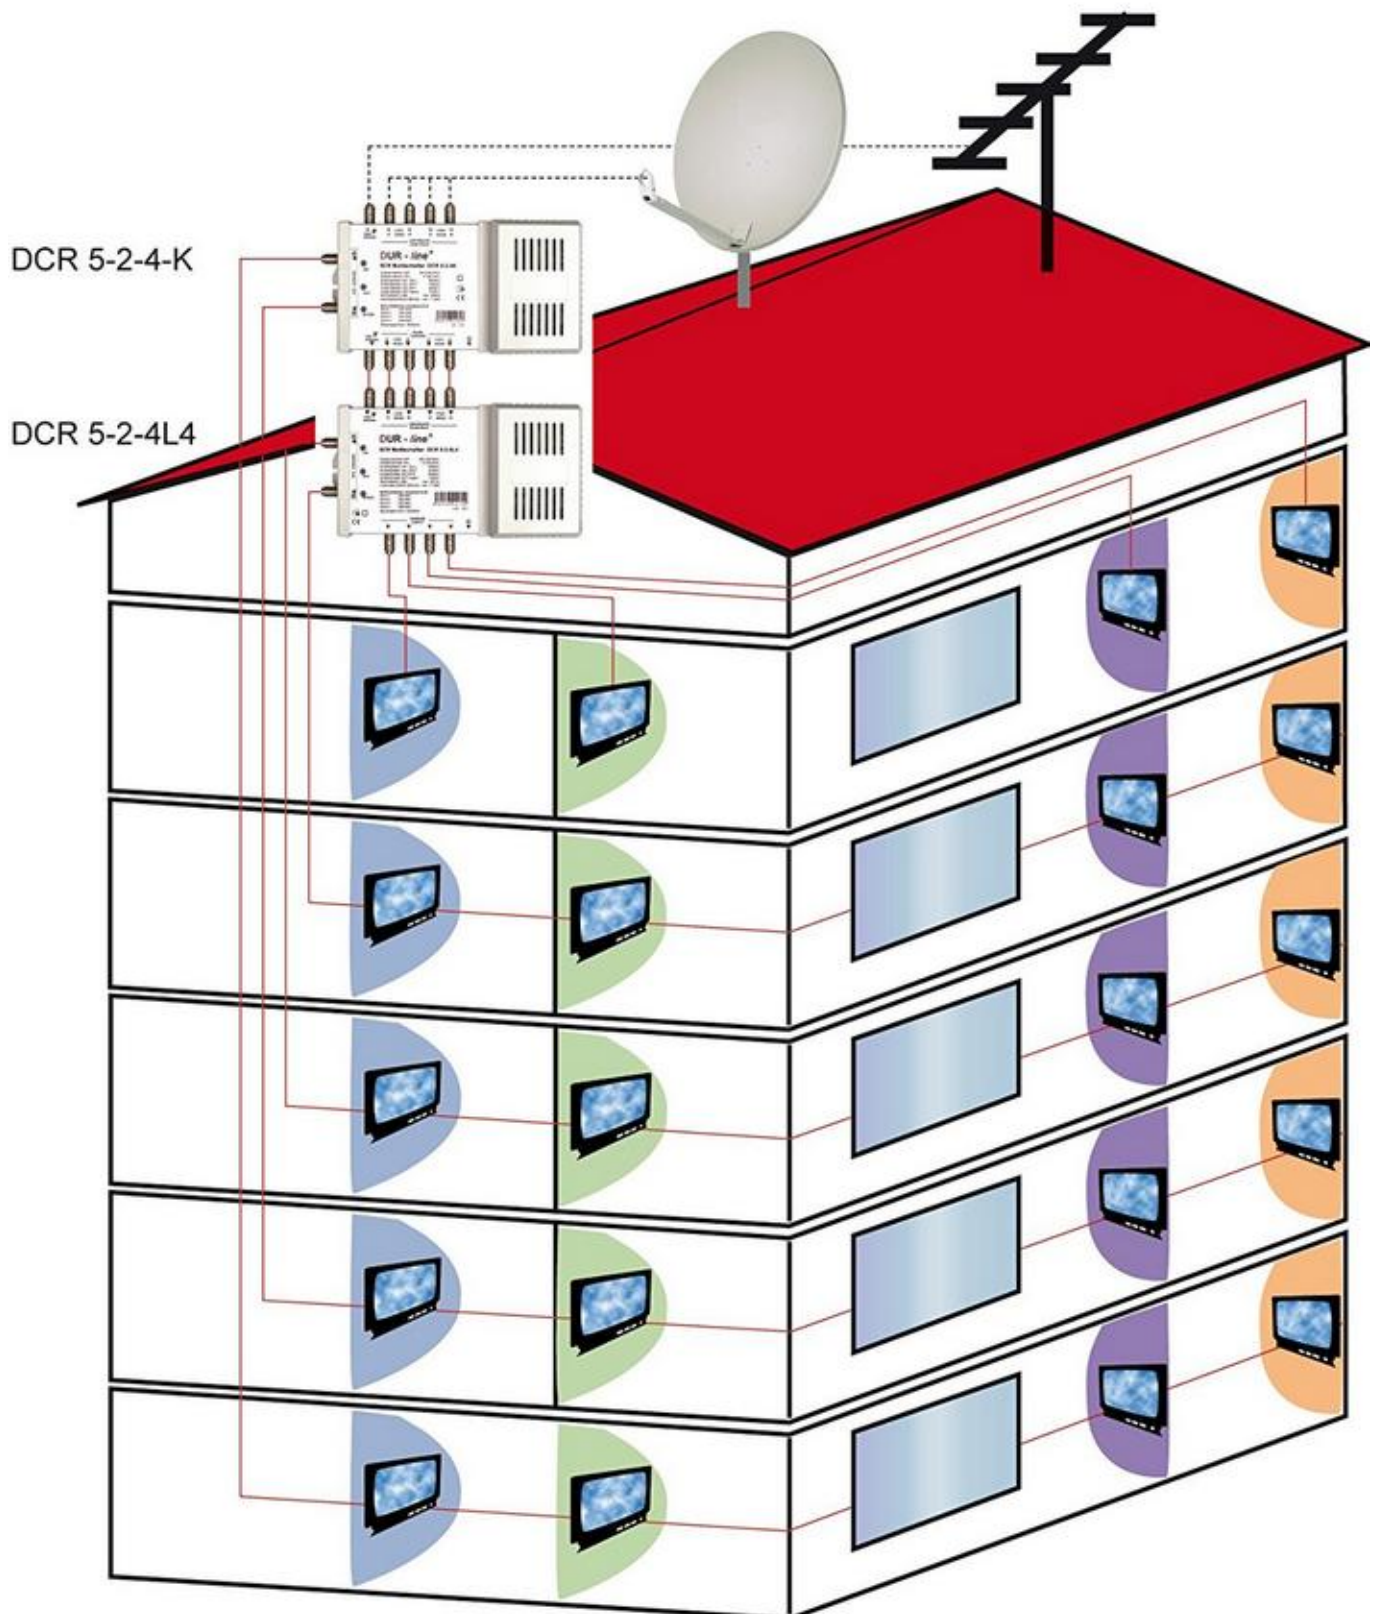

Cechy produktu:

- Wejście TV naziemnej x1

- Wejścia SAT x4
- Wyjścia SCR x2
- Wyjścia Unicable SCR 2 x 4
- Wyjścia sygnału SAT standardowe Legacy x4
 - Działa z LNB quattro i quad
 - Zakres częstotliwości DVB-T: 85-862 MHz
- Zakres częstotliwości SAT IF 950 - 2150 MHz
 - Strata naziemnej 0dB
 - Poziom wyjściowy SAT SCR 86 dB \bar{V}
- Przełącznik poziomy wyjściowego 72 dB mikrowolt
 - Poziomy wyjściowe max 83 dB \bar{V}
- Zasilanie LNB dolnego pasma w pionie 14 V / 250 mA / 0 kHz
- Zasilanie LNB pasma w poziome 18 V / 250 mA / 0 kHz
- , Zasilanie LNB górnego pasma 14 V / 250 mA / 22 kHz

SCR częstotliwości przyłączenia A

- Odbiornik 1: 1280 MHz
- Odbiornik 2: 1382 MHz
- Odbiornik 3: 1484 MHz
- Odbiornik 4: 1586 MHz

SCR częstotliwości przełączania B

- Odbiornik 1: 1280 MHz
- Odbiornik 2: 1382 MHz
- Odbiornik 3: 1484 MHz
- Odbiornik 4: 1586 MHz

Sygnal sterujący SCR

- EN 50607: 2013
- EN 50494: 2007

Zużycie energii

- Zużycie energii SCR 25 - 50 mA
- Napięcie zasilania 198-250 VAC, 60 - 60 Hz
- Pobór mocy zasilania (typ). 1.10

